Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION

FINO

FIN990130

Robinet de lavabo avec drain (3 morceaux) /
Lavatory faucet with waste included (3 pieces)

ANSI/NSF 61 UPC AT068420 *** TÜV CERT DIN EN ISO 9001: 2000 Zertifikat: 01 100 029416 REV: 0000

PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.

After you open your product's box, please verifiy the contents of the package.

Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.

Pièce/Part	L'ensemble du corps principal Main body group					L'ensemble des accessoires Accessories group					
No.	(1)	(6)	(7)	(8)	(10)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(11)
Qté/Qty	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2

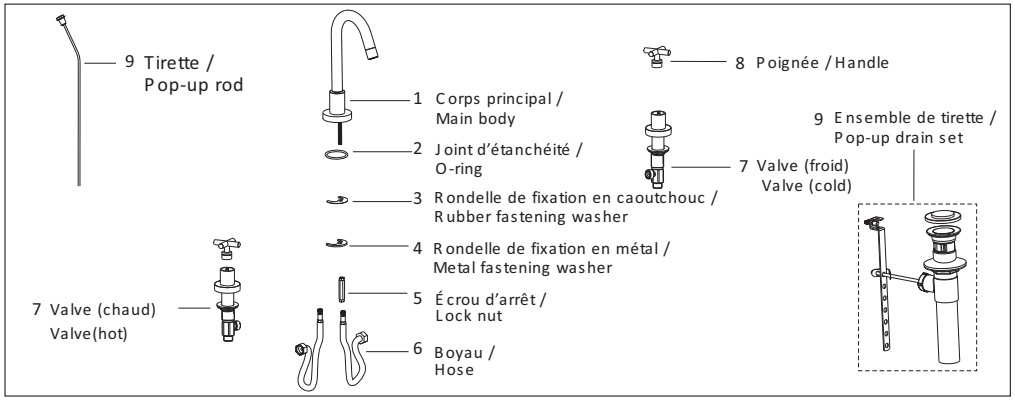

INSTALLATION

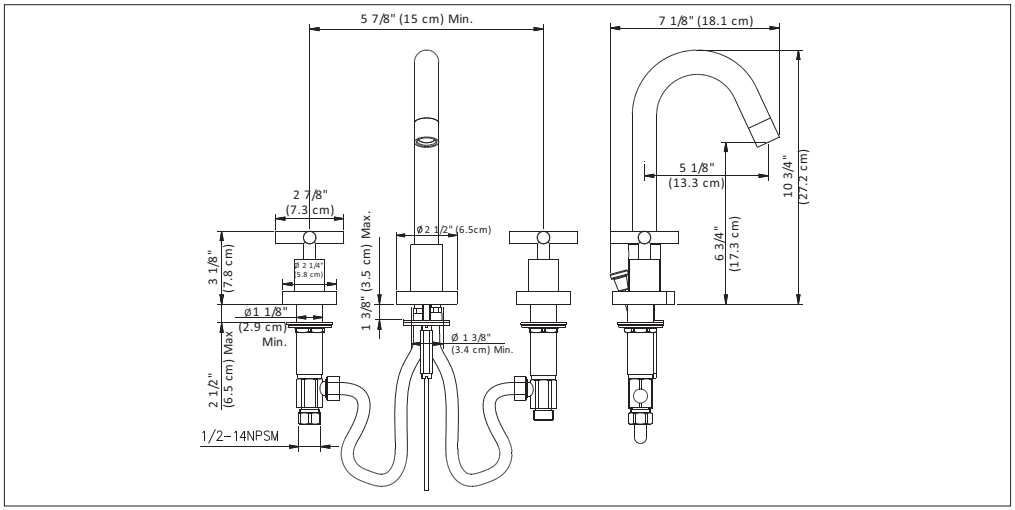

NOTES

OPERATION

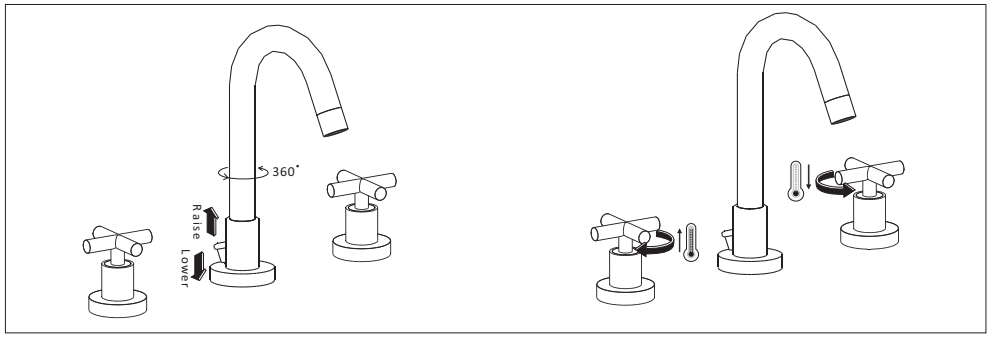

Soulevez la tirette pour fermer le drain, abaissez la tirette pour ouvrir le drain. /
Raise the pop-up rod to close the drain, lower the pop-up rod to re-open the drain.

ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine. Ne démontez pas les cartouches!
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression :
   min : 0.05 MPa max : 1.60 MPa
   Pression recommandée :
   0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory. Do not take the cartridges apart!
2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure Flow:
   Min: 0.05MPa Max: 1.60MPa
   Recommended pressure:
   0.1MPa to 0.8MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder afin d'éviter les erreurs.

Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.

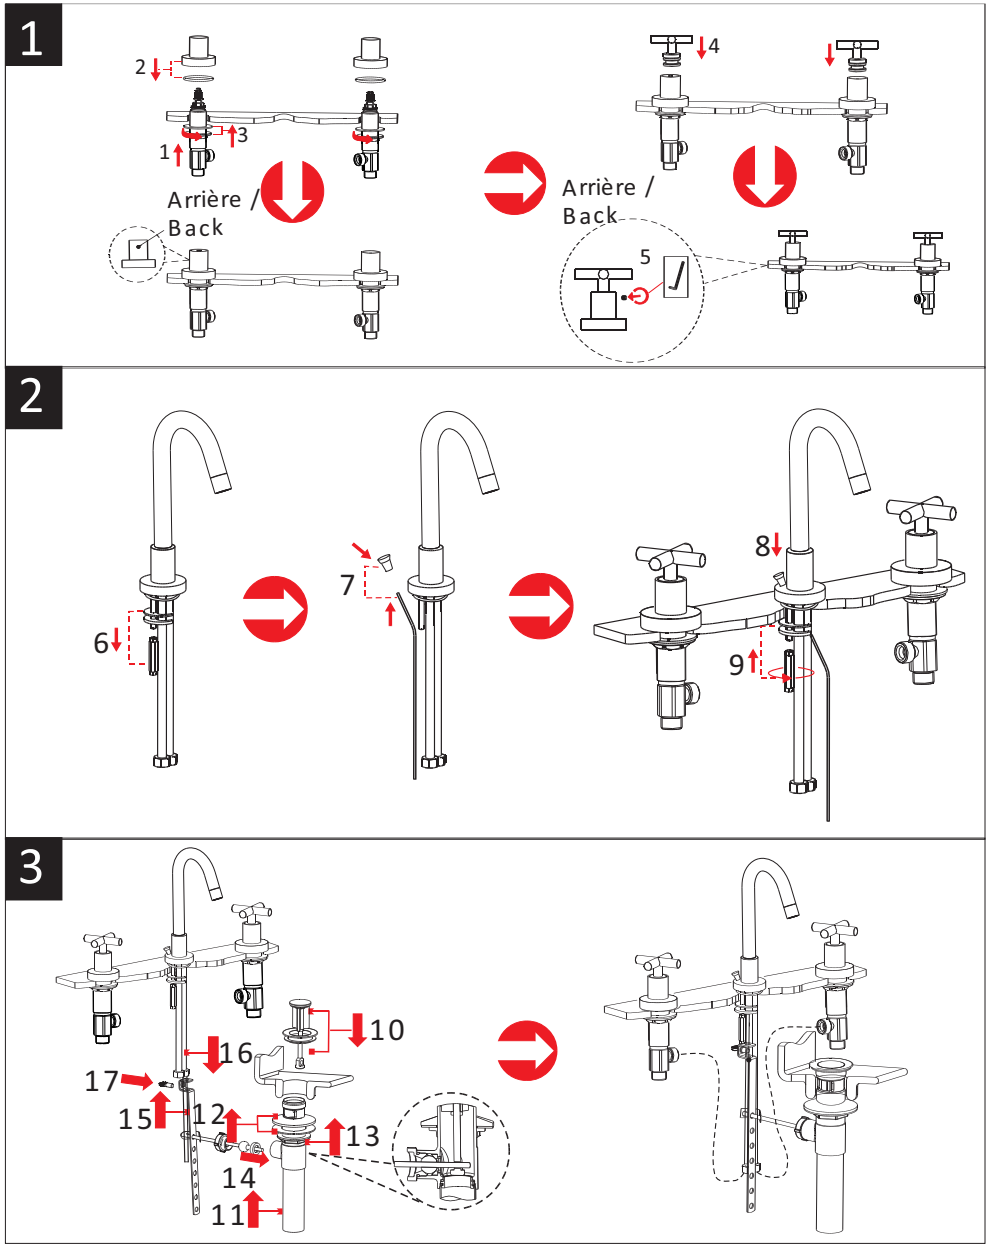

Vue éclatée / Exploded view

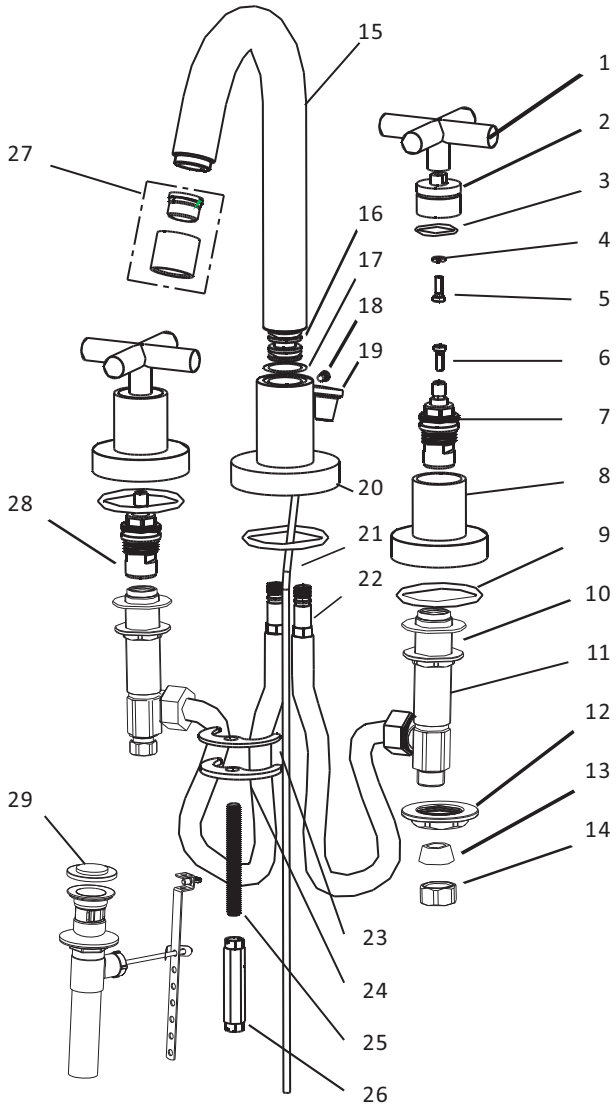

Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / part	Code	Qté Qty
01	Poignée en croix / Cross handle	PTHB0010	2
02	Siège de poignée / Handle seat	PTDB0104	2
03	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0020	2
04	Ressort d'ajustement / Spring shim	PTWT0004	2
05	Vis à tête étoile / Philip screw	PTST0011	2
06	Vis à tête étoile / Philip screw	PTBT0048	2
07	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0004	1
08	Bride / Flange	PTCB0024	2
09	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0011	3
10	Tige / Shank	CTPB0005	2
11	Rondelle plate / Flat washer	PTWR1009	2
12	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0066	2
13	Rondelle en caoutchouc / Rubber washer	PTWR1015	2
14	Bouchon d'extrémité / End cap	PTNB0008	2
15	Bec / Spout	CTFB0006	1
16	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0022	2
17	Rondelle / Washer	PTWP0005	1
18	Vis de fixation / Fastening screw	PTST0010	1
19	Poignée / Pop up knob	PTHB0021	1
20	Siège / Seat	PTDB0026	1
21	Tirette / Pop up rod	PTMB0004	1
22	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0001	2
23	Rondelle de fixation en caoutchouc / Rubber fastening washer	PTWR1000	1
24	Rondelle de fixation en métal / Metal fastening washer	PTWT0002	1
25	Boulon / Bolt	PTSB0002	1
26	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0001	1
27	Aérateur / Aerator	CTXP0001U1	1
28	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0005	1
29	Ensemble de tirette / Pop up drain set	CTOB0011	1